
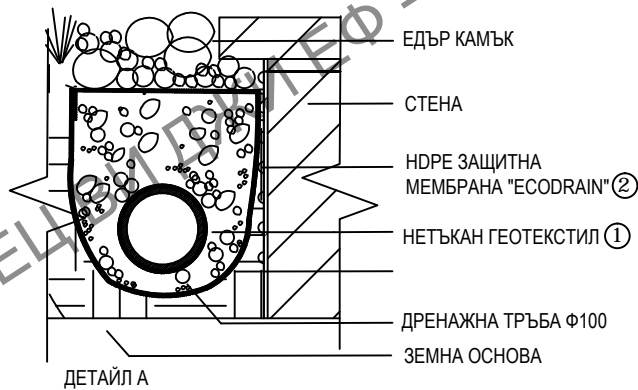


ДЕТАЙЛ НА ДРЕНАЖ ЗАД БЕТОНОВА СТЕНА

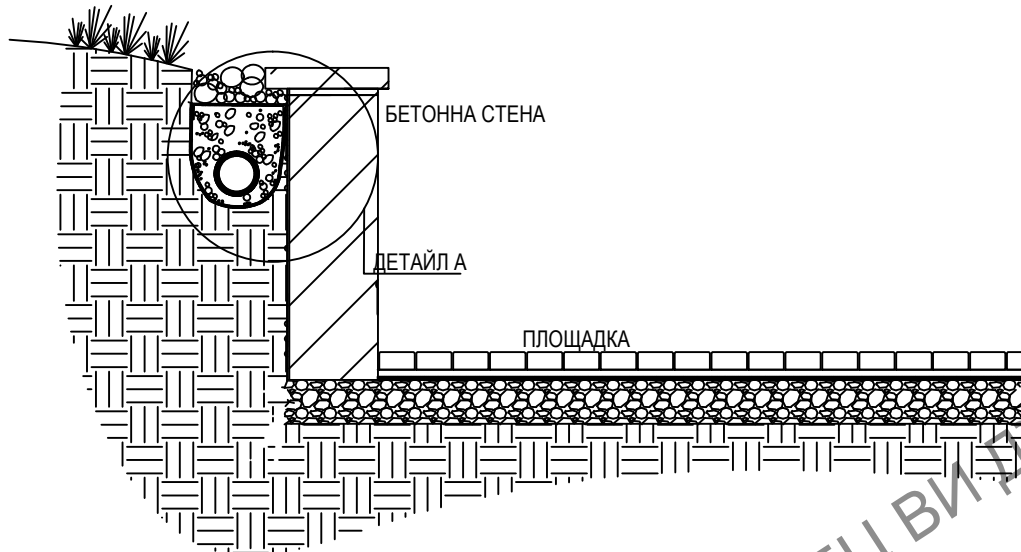

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

①	Нетъкан, иглонабит полипропиленов геотекстил с дренажна и разделителна функции Тегло 100гр/кв.м (EN 9864) и дебелина 0.8мм (EN 9863/1) . Якост на опън:6.5kN/m (EN 10319).
②	Защитна HDPE мембрана, със показатели: Височина на бутоните :7.5мм Дебелина EN 1849-2 : 0.4мм Съпротивление на раздиране EN 12310-2 : 180 /200N Якост на опън EN 12317-2: 200N/50mm Устойчивост на пробив EN 12691: >0,226 (h=300mm) Устойчивост на статично натоварване EN 12730: 20kg (Method:B

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. МОНТАЖА НА ПРОДУКТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
2. ТОЗИ ДЕТАЙЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.
3. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШ СПЕЦИАЛИСТ.

Детайл на дренаж зад бетонова стена

Дата:

Мащаб: -

Чертеж:

ВФ Ви Джи Еф ООД

София 1582; бул."Проф. Цветан лазаров", 115
тел.:02/962 96 96; факс:02/962 96 95
e-mail:landscape@vjf.bg; website:www.vjf.bg

Предоставеният детайл има информационен характер относно възможно приложение на продукта. Ви Джи Еф ООД не носи отговорност при използването му без консултиране с квалифициран специалист на фирмата