
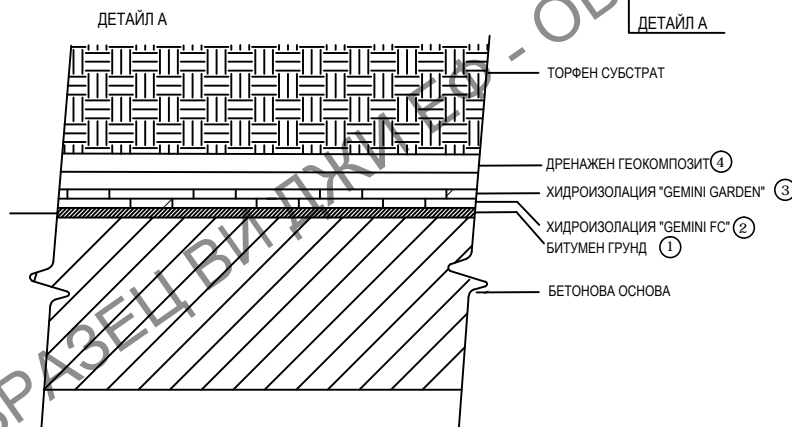


ДЕТАЙЛ НА ИНТЕРИОРЕН ЦВЕТАРНИК

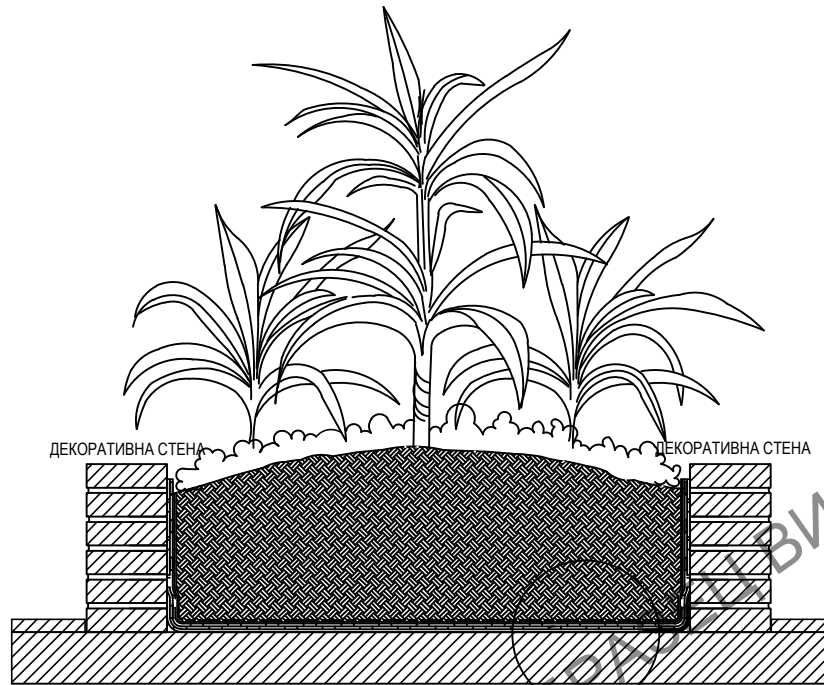

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

①	Разтворим битумен грунд General Primer. Точка на кипене: 80 °C Възпламеняване: < 21°C Относително тегло: 1,000 Kg/l +/- 0,100 VOC (Директива 2004/42/CE): 59,86% - 598,60 g/litre от препаратa VOC (volatil carbon): 46,40% - 464,00 g/litre от препаратa
②	Хидроизолация Gemini FC 4mm EN 13707:2004+A2:2009 Водонепропускливост (SR EN 1928) 60Кпа Якост на пробив (SR EN 12691) 900mm
③	Хидроизолация Gemini Garden ADD -10° Технически характеристики: Водонепропускливост (EN 1928) : 60kPa Якост на пробив (EN 12691) : 800mm Устойчивост на статично натоварване: 15kg, Топлоустойчивост (EN 1110): 120°C
④	Геокмпозит за площно отводняване, съставен от дренажно ядро от екструдирани моноишки, термично споено двустранно с нетъкан геотекстил с разделителни и защитни функции. Дренажното ядро образува канали с W-образна форма в надлъжна посока на материала. - Тегло за единица площ - 660 gr/m2 - Якост на опън надлъжно - 18 kN/m - CBR тест на геотекстила - 3300 N - Удължение при максимално натоварване - 40 % - Водопрминаване (i=1.0) при 20 kPa - 2.10 l/m.s
⑤	Нетъкан, иглонабит полипропиленов геотекстил с дренажна и разделителна функции. Тегло 100гр/кв.м (EN 9864) и дебелина 0.8мм (EN 9863/1) . Якост на опън:6.5kN/m (EN 10319).

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. МОНТАЖА НА ПРОДУКТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
2. ТОЗИ ДЕТАЙЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.
3. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШ СПЕЦИАЛИСТ.

Детайл на интериорен цветарник

Дата:

Чертеж:

Мащаб: -

ВЖ Ви Джи Еф ООД

София 1582; бул."Проф. Цветан Лазаров", 115
тел.:02/962 96 96; факс:02/962 96 95
e-mail:landscape@vjf.bg website:www.vjf.bg

Предоставеният детайл има информационен характер относно възможно приложение на продукта. Ви Джи Еф ООД не носи отговорност при използването му без консултиране с квалифициран специалист на фирмата