


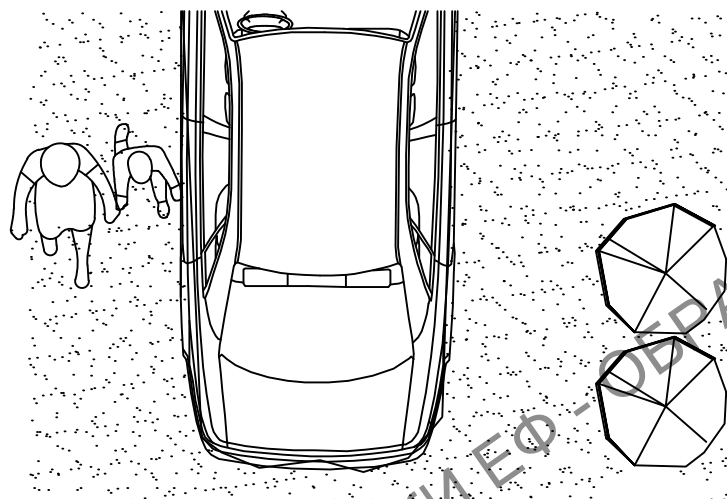


ДЕТАЙЛ НА ПАРКИНГ ОТ ЧАКЪЛ И ГЕОМРЕЖА

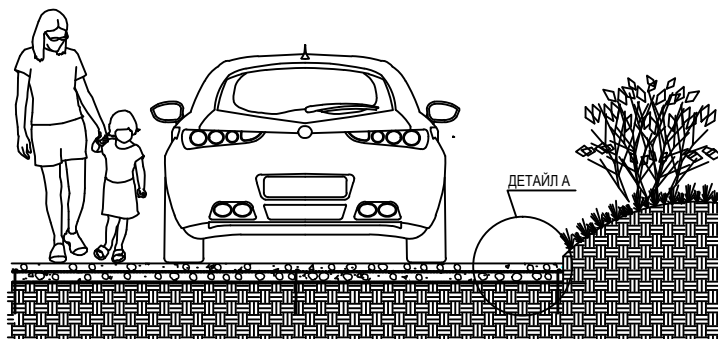

ТЪКАНА ГЕОМРЕЖА

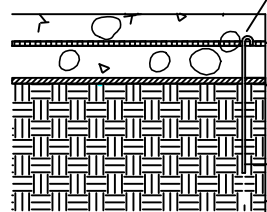

ДЕТАЙЛ А

ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - 30CM

ЕСОМESH ГЕОМРЕЖА ①

НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ ②

КОЛЧЕ ОТ АРМАТУРНА СТОМАНА

ЗЕМНА ОСНОВА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

①	Тъкана полиестерна мрежа за усилване на почвената основа. -Якост на опън в напречна посока: 35kN/m (EN ISO 10319) -Якост на опън в надлъжна посока: 20kN/m (EN ISO 10319)
②	Нетъкан геотекстил с дренажна и стабилизираща функция. Тегло 200гр/кв.м

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. МОНТАЖА НА ПРОДУКТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
2. ТОЗИ ДЕТАЙЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.
3. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШ СПЕЦИАЛИСТ.

Детайл на паркинг от чакъл и геомрежа

Дата:

Чертеж:

Мащаб: -

VJF Ви Джи Еф ООД

София 1582; бул. "Проф. Цветан Лазаров", 115
тел.: 02/962 96 96; факс: 02/962 96 95
e-mail: landscape@vjf.bg website: www.vjf.bg

Предоставеният детайл има информационен характер относно възможно приложение на продукта. Ви Джи Еф ООД не носи отговорност при използването му без консултиране с квалифициран специалист на фирмата